



サイズ ■ 1100mm×1100mm×140mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約18.5kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用



**R-1**  
1100mm  
シリーズ

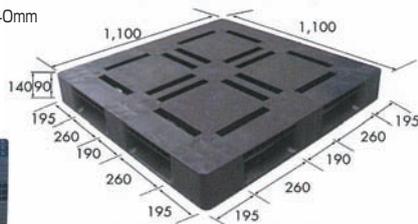


サイズ ■ 1100mm×1100mm×125mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約18kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用

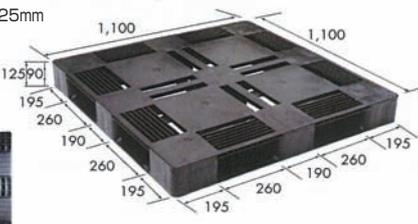

**R-2**  
1100mm  
シリーズ




サイズ ■ 1100mm×1100mm×150mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約20.5kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用

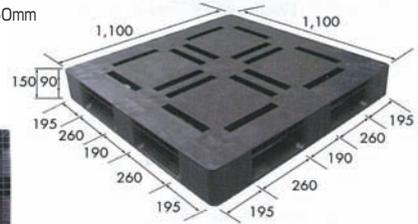

**R-3**  
1100mm  
シリーズ




サイズ ■ 1100mm×1100mm×150mm  
形式 ■ 両面使用・4方差し  
重量 ■ 約35kg  
積載荷重 ■ 1t(動荷重)・3t(静荷重)  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用  
※ハンドリフト不可

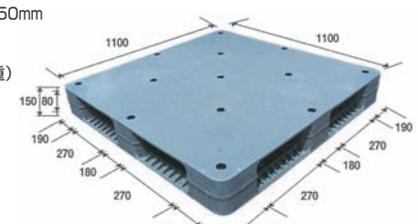

**RBP-R4-1111**  
1100mm  
シリーズ


サイズ ■ 1100mm×1100mm×150mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約34kg  
積載荷重 ■ 1t(動荷重)・3t(静荷重)  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用

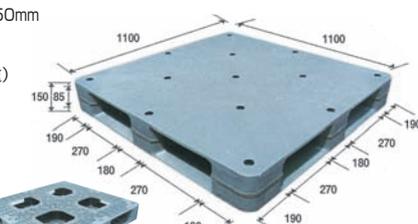

**RBP-D4-1111**  
1100mm  
シリーズ




サイズ ■ 1100mm×1100mm×125mm  
形式 ■ 両面使用・4方差し  
重量 ■ 約30kg  
積載荷重 ■ 1t(動荷重)・2t(静荷重)  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用  
※ハンドリフト不可

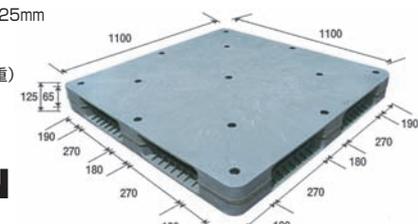

**RBP-R4-1111N**  
1100mm  
シリーズ


サイズ ■ 1200mm×1000mm×150mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約20.5kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用

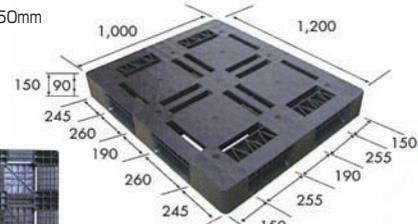

**Eh-1210-4**  
1200mm  
シリーズ




サイズ ■ 1400mm×1100mm×140mm  
形式 ■ 両面使用・4方差し  
重量 ■ 約38kg  
積載荷重 ■ 1t(動荷重)・3t(静荷重)  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用  
※ハンドリフト不可

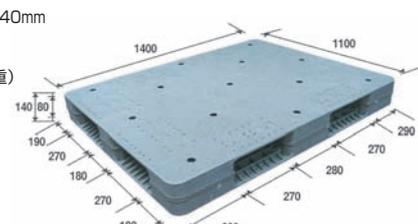

**RBP-R4-1411**  
1400mm  
シリーズ


サイズ ■ 1400mm×1100mm×130mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約32kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用  
※ハンドリフト不可

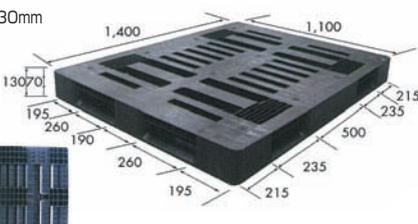

**Er-1411-4**  
1400mm  
シリーズ



サイズ ■ 1400mm×1100mm×130mm  
形式 ■ 片面使用・4方差し  
重量 ■ 約28kg  
積載荷重 ■ 1t用  
材質 ■ 容器包装リサイクル材  
用途・特長 ■ 出荷用  
※ハンドリフト不可

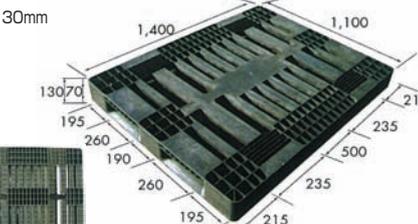

**Er-1411-4/N**  
1400mm  
シリーズ



△ご使用上の注意

- 本パレットは、切削や穴あけ加工等により著しく強度低下をまねく恐れがあります。後加工は行わないようにお願いします。
- 取扱い上の不備によりひび割れ、著しい変形、破損等したパレットは危険ですのでご使用にならないでください。
- 集中荷重の場合、仕様範囲内の荷重でも局部破損の恐れがありますのでご注意ください。ようお願いします。
- 乾燥時、静電気を帯び、接触時に軽い電気を感じることがあります。
- 本パレットはなるべく平坦な場所でご使用ください。荷崩れの原因となります。
- 空パレット保管時、高積み等はしないでください。
- フォークリフト作業時に「フォーク」は左右均等に、水平に差し込み、パレット及び積荷の端部がバックレストに接するまで差し込んでご使用ください。
- 多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対にしないでください。
- -5℃～+45℃での使用を想定しており、その範囲外で使用されますと品質が低下する恐れがあります。
- 直射日光に当たる場所に保管しますと物性が低下する恐れがあります。できるだけ直射日光を避けて保管してください。

- 可燃性の樹脂で作られています。火花や直火に当てますと火災の恐れがありますのでご注意ください。
- 積載能力(耐荷重)は、各タイプ毎に決められております。必ずこの範囲内でご使用ください。
- 規定範囲以上の荷を積載しますと破損や変形の恐れがありますのでご注意ください。
- 偏荷重をかけないよう荷をバランスよく積載してください。
- 荷の滑り止め及びフォークの滑り止めを目的としたグロメットが埋め込んでありますグロメットが欠落したり摩耗して滑り止め効果がなくなった場合は荷役に充分に配慮ください。
- 水に濡れたり油が付着すると滑り止めの特性が低下し、フォーク作業中に荷滑りや荷の転倒が発生し危険ですのでご注意ください。
- 投げつけたりフォークの爪で突くなど乱暴に扱いますと破損や変形の原因になり、そのまま使用されますと思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。
- 強酸・界面活性剤・有機溶剤・油等が付着しますと、品質の低下・滑りを招きますのでご注意ください。
- 自動ラックや二点支持ラックには対応しておりません。あらかじめご了承ください。
- パレットのカラーは廃プラ材料により多少ばらつきがございます。
- 生産ロットにより、製品寸法は多少異なります。予めご了承ください。

メッシュタイプもあります!



フリーサイズプラスチックパレット

特殊サイズ  
対応可能!

