



ラッシングベルトシリーズの使用方法

● ラatchetバックルの使用方法

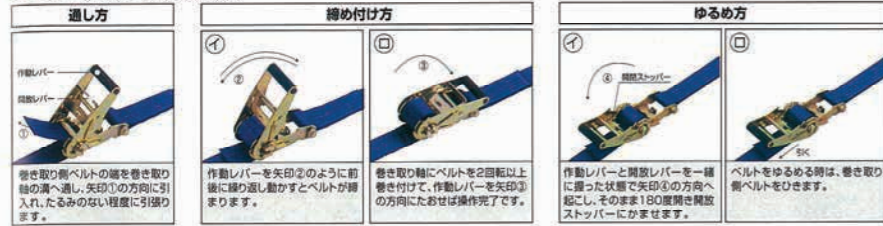

● オーバーセンターバックルの使用方法

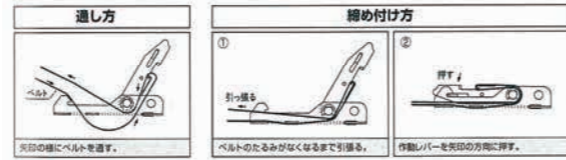

トラック輸送の定番アイテム。
用途に合わせてバックルにベルトを選択


ラッシングベルトシリーズ

Lashing Belt

Kバックル




品番	破断強度	ベルト仕様			ベルト長さ	端末仕様	色
		材質	幅	厚み			
LBK (Kバックル)							
LBK25B-E50	200kg	ポリプロピレン	25mm	1.3mm	5m	エンドレス	黒
LBK25N-E50	250kg	ナイロン	25mm	1.3mm	5m	エンドレス	ブルー
LBK50B-E50	300kg	ポリプロピレン	50mm	1.3mm	5m	エンドレス	黒
LBK50N-E50	400kg	ナイロン	50mm	1.3mm	5m	エンドレス	ブルー

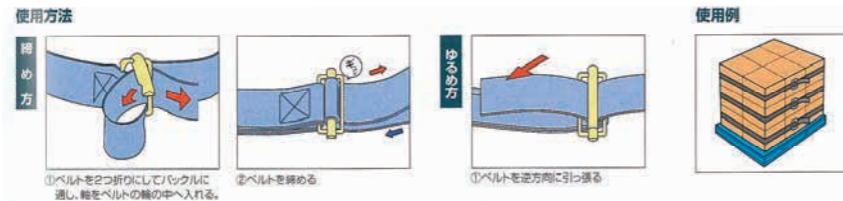

樹脂バックル



品番	破断強度	ベルト仕様			ベルト長さ	端末仕様	色
		材質	幅	厚み			
LBJ (樹脂バックル)							
LBJ25B-E50	100kg	ポリプロピレン	25mm	1.3mm	5m	エンドレス	黒
LBJ25N-E50	100kg	ナイロン	25mm	1.3mm	5m	エンドレス	ブルー
LBJ50B-E50	150kg	ポリプロピレン	50mm	1.3mm	5m	エンドレス	黒
LBJ50N-E50	150kg	ナイロン	50mm	1.3mm	5m	エンドレス	ブルー

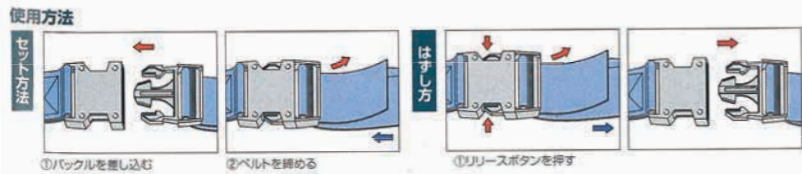

予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
カタログに掲載されているデータは実験値であり、保証値ではありません。

素早く止めて、ガッチリ固定！
荷物を傷つけることなく、作業も簡単！！



梱包材販売事業部
株式会社 サンユー印刷

■本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
■東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
■成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp

代理店

ラッシングベルトシリーズ

品番	破断強度	幅	ベルト仕様		固定側		巻取側		端末金具及びベルト長さ(m)												端末金具及びベルト長さ(m)							
			材質	厚み					クロスフック	フラットフック	鍛造セーフティ	鍛造セーフティ	デルタリング	シボリ縫製	当布縫製	アイ縫製	オープンフック(大)	オープンフック(小)	固定側	巻取側	エンドレス	エンドレスフック	固定側	巻取側	ワンピース	鍛造ワンピース		
ラチェットバックル																												
LBR805	5,000kg	50mm	3.5mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF	FA10-50FA	SB10-50SB														6m	E60				
LBR804	4,000kg	50mm	2.5mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF	FA10-50FA	SB10-50SB														6m	E60				
LBR704	4,000kg	50mm	2.5mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF		SB10-50SB													1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR703	3,000kg	50mm	2.0mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF		SB10-50SB													1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR604	4,000kg	50mm	2.5mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF	FA10-50FA														1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR603	3,000kg	50mm	2.0mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF	FA10-50FA														1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR300W	2,000kg	35mm	2.0mm	ポリエステル	1m	4m	CF10-40CF	FA10-40FA														1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR300	2,000kg	35mm	2.0mm	ポリエステル	1m	4m	CF10-40CF	FA10-40FA														1m	3m	OP10-30OP	DOH10-30DOH			
LBR100W	1,000kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m	CF5-40CF			SA5-40SA	DR5-40DR			L5-40L				OM5-40OM				4.5m	E45					
LBR100	1,000kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m	CF5-40CF			SA5-40SA	DR5-40DR			L5-40L				OM5-40OM				4.5m	E45					
LBR70	500kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m	CF5-40CF				DR5-40DR			L5-40L					OF5-40OF			4.5m	E45					
LBR70K	400kg	25mm	1.5mm	ポリプロピレン	0.5m	4m	CF5-40CF				DR5-40DR						Y5-40Y		OF5-40OF			4.5m	E45					
ラチェットバックル ステンレス製																												
LSR704	3,000kg	50mm	2.5mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF							L10-50L								6m	E60					
LSR703	3,000kg	50mm	2.0mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF							L10-50L								6m	E60					
LSR300	1,200kg	35mm	2.0mm	ポリエステル	1m	4m	CF10-40CF							L10-40L								5m	E50					
LSR100	500kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m	CF5-40CF							L5-40L					OF5-40OF			4.5m	E45					
オーバーセンターバックル																												
LBC503	1,500kg	50mm	2.0mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF							L10-50L								6m	E60		1m	3m	OP10-30OP	
LBC251	1,000kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m	CF5-40CF							L5-40L			Y5-40Y					4.5m	E45		1m	3m	OP10-30OP	
カムバックル																												
LBB153	800kg	50mm	2.0mm	ポリエステル	1m	5m	CF10-50CF															6m	E60	EF60	1m	3m	OP10-30OP	
LBB150N	400kg	50mm	1.3mm	ナイロン	1m	5m	CF10-50CF															6m	E60	EF60	1m	3m	OP10-30OP	
LBB132	600kg	35mm	2.0mm	ポリエステル	1m	4m	CF10-40CF					L10-40L										5m	E50		1m	3m	OP10-30OP	
LBB130	400kg	35mm	1.7mm	ポリプロピレン	1m	4m	CF10-40CF															5m	E50					
LBB100	400kg	25mm	1.8mm	ポリエステル	0.5m	4m							L5-40L			Y10-40Y						4.5m	E45	EF45				
LBB100N	350kg	25mm	1.3mm	ナイロン	0.5m	4m										Y5-40Y						4.5m	E45	EF45				
LBB80	300kg	25mm	1.5mm	ポリプロピレン	0.5m	4m										Y5-40Y						4.5m	E45	EF45				
LBB70	250kg	25mm	1.5mm	ポリプロピレン	0.5m	4m										Y5-40Y			OF5-40OF			4.5m	E45	EF45				
LBB70B	200kg	25mm	1.3mm	ポリプロピレン	0.5m	4m										Y5-40Y			OF5-40OF			4.5m	E45	EF45				


※LBRシリーズにおいて、端末金具を「ワンピース」にされると破断強度が1,500kgとなります。
 ※LBB153において、端末金具を「エンドレスフック」にされると破断強度が700kgとなります。
 ※使用荷重は破断強度の1/5以下でご使用ください。

ラチェットバックル




ステンレス


LBR 805
LBR 804

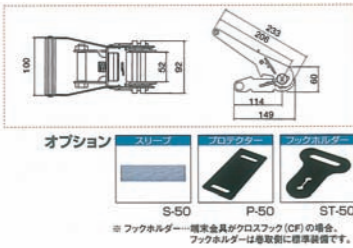


LBR 704
LBR 703
LSR 704
LSR 703

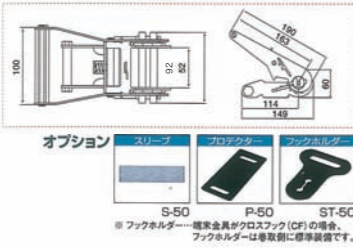


LBR 604
LBR 603

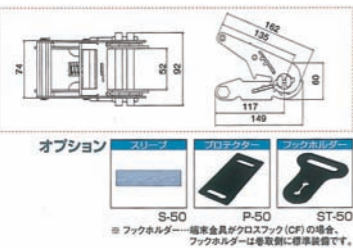


LBR 300W
LSR 300




LBR 300




LBR 100W
LSR 100



LBR 100




LBR 70
LBR 70K

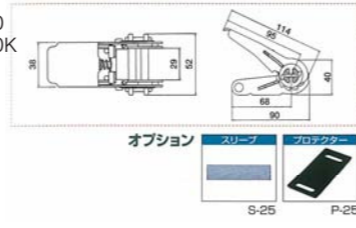


オーバーセンターバックル

LBC 503

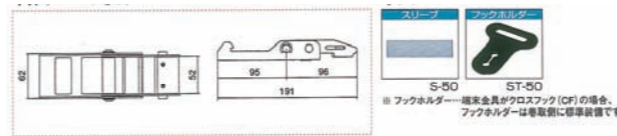


LBC 251

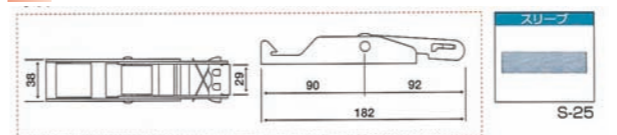


カムバックル




LBB 153
LBB 150N




LBB 130




LBB 100
LBB 100N



LBB 80




LBB 70
LBB 70B



● 品番の説明とご注文の仕方

LBR703 P CF 10 s - 50 CF s

- スリーブ(オプション)
- 端末金具品番 (CF=クロスフック)
- ベルト長さ (50=5m, 10cm単位)
- スリーブ(オプション)
- ベルト長さ (10=1m, 10cm単位)
- 端末金具品番 (CF=クロスフック)
- プロテクター(オプション)
- 本体金具とベルトの相合せ

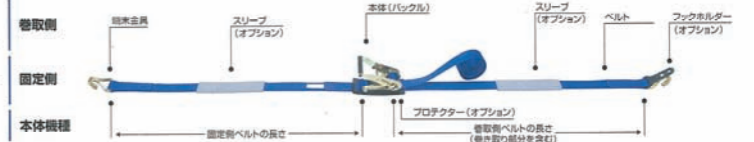

※お好みでベルトの増減も可能です。