




熱をガード! 遮熱フェンス

炉の熱を遮りたい時...
機械熱を遮りたい時...
溶接の遮光に...




ハトメに結束バンドを通して固定するだけの簡単組み立て。

W2000タイプ

製品仕様

フィルム：キープサーモウォール(不燃遮熱シート)
フレーム：スチール(樹脂コーティング)、キャスター付
結束バンド：難燃性UL94V-2
外寸：約W2000×H2000mm

※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

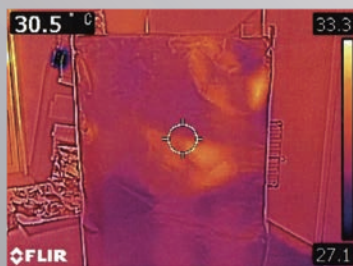

表面温度 **101°C**

裏側温度 **30.5°C**

赤外線電球を照射するとキープサーモフェンスの表面温度は101°Cまで上昇。

照射している裏側の表面温度は30.5°C。反対側の高温が影響することなく、遮熱しています。

W1000タイプ

製品仕様

フィルム：キープサーモウォール(不燃遮熱シート)
フレーム：スチール(樹脂コーティング)、キャスター付
結束バンド：難燃性UL94V-2
外寸：約W1000×H2000mm

※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。



※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 ※当社の許可なく、インターネット及び媒体関係への転載を禁止致します。

梱包材販売事業部
株式会社 **サンユー印刷**

- 本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
- 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
- 成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp

代理店