

陸に...!  
陸に...!  
陸に...!



トラック輸送 truck transport



鉄道輸送 train transport



# カーゴセーフ エアバッグ

## CARGO SAFE AIR BAG

輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護!

ワンウェイタイプ  
One way type

反復タイプ  
Reusable type

2タイプご用意!  
Two types available



海上輸送 shipping



海に...!  
海に...!  
海に...!



# 陸上輸送と海上輸送の安全確保の最適手段

バルブ

Valve.

回転逆支弁

新特許製品!!

New item patented!

360°回転自在バルブで作業能率アップ!!

360° Easy inflating with new free angle valve

360°


反復バルブ

高速反復バルブ


耐圧表

Graph of CARGO SAFE AIR BAG for load withstands in tons.


N  
ソフト

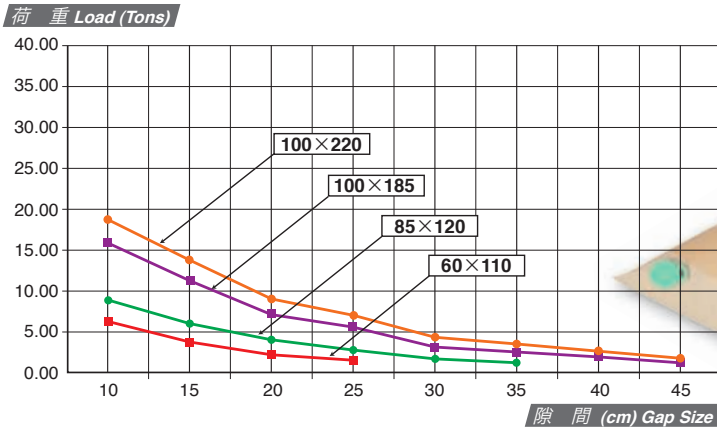

L  
ミディアム  
ソフト

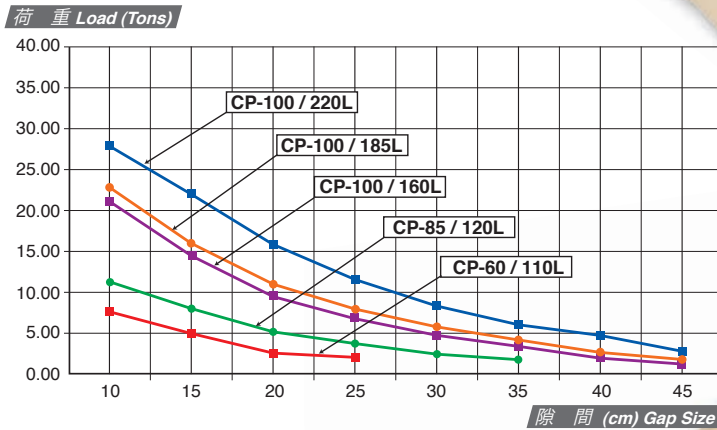

M  
ミディアム

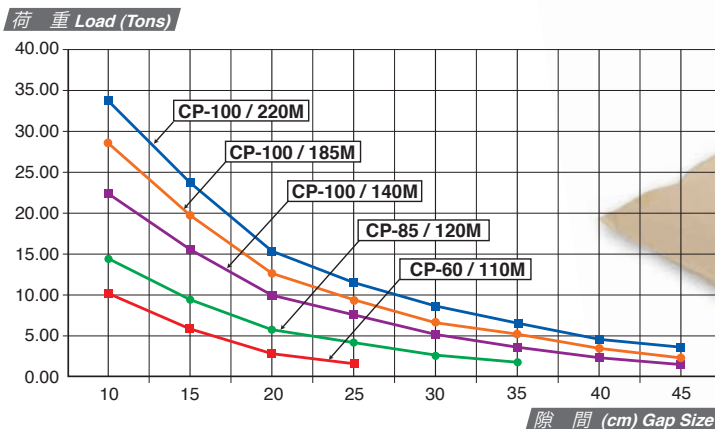

# CARGO SAFE AIR BAG-The Perfect Solution For Transport & Shipping

## カーゴセーフエアバッグの特長

## Feature of CARGO SAFE AIR BAG



### 検品体制

Inspection

### 1枚検品出荷。

Inspected one by one before delivery.

- 耐性が非常に高い  
Heavy duty

デンマーク製の特殊紙使用。2枚の紙を縦目横目に交差で使用。更に強度を出すために、袋の両端を折曲げ張付けしてあります。

Used heavy duty European paper. Reciprocal paper composition and both end flaps of bag extended and folded to endure the extreme pressure make it strongest.

- 1枚での最大使用空間範囲  
Maximum gap per one bag

25cm~ 45cm  
25cm to 45cm

- エアーガン  
AIR GUN

特殊ノズル付きで使用しやすい!  
Compact and easy handling with exclusive nozzle.

- 高い作業効率性  
High working effectiveness

一貫パレチゼーションやユニットロードシステムに貢献し、ダンネージ木材の薫蒸熱処理が不要になります。

Contributing consistent palletization and unit road system and also no requiring any wooden block / pole fumigated and heat treated.

- 折り目を付けて製造  
Production with folding line

保管等が効率的で大変便利 (反復タイプ)  
Easy folding and small storage space.(reusable type)

- エアー抜きが簡単  
Easy to deflation

キャップを回すだけ。(反復タイプ)  
Only twist valve cap.(reusable type)

不良率が極端に低い!  
(他社は抜き打ち検品)

耐圧に強い!  
(他社よりもワンランク上を設定)

反復回数に優れる!  
(他社と比べ特殊紙、バルブが壊れにくい)

## カーゴセーフエアバッグ図解


## CARGO SAFE AIR BAG cutting drawing.

### 特殊紙とプラスチックシートのコンビネーション。

Combination with special paper and polyethylene sheet

地球環境を考えた単一素材構成で  
100%リサイクルが可能です。

100% recyclable due to the single material used for each part

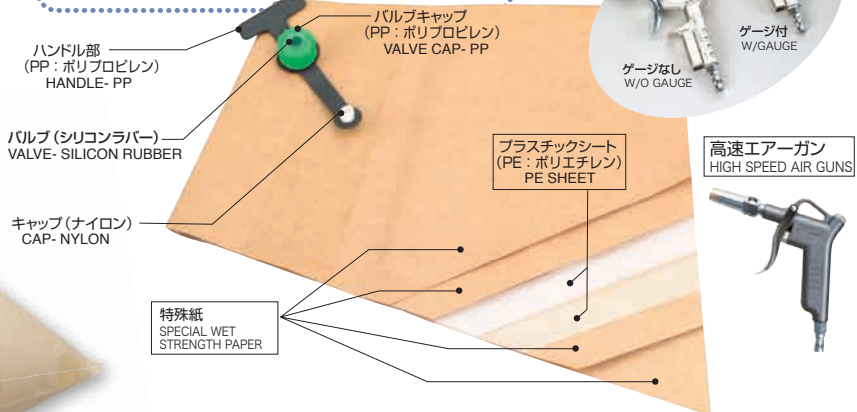

## 対象貨物

## Applicable cargos

- OA機器  
OA apparatus
- AV機器  
AV apparatus
- 空調機器  
Air conditioning apparatus
- 自動車部品  
Automotive parts
- 船外機  
Outboard motor
- オートバイ  
Motorcycle
- 肥料  
Fertilizer
- 樹脂  
Resin
- 薬品  
Medicine
- 清涼飲料水  
Soft drink
- 酒類・ビール  
Liquor・Beer
- 野菜・果物  
Vegetable・Fruit
- 冷凍食品  
Frozen food
- 巻取原紙  
Rolling-up stencil paper
- 平判製品  
Flat printing paper
- 原反フィルム  
Film
- ガラス製品  
Glass products
- 衛生陶器  
Sanitary ware



## 設置幅による注入時間

## Time of inflating and the equipments

各種類と厚さ(0cm)からの空気注入データ	Gap 幅				Max. Gap Vs. Time Taken 最大幅と時間	
	10cm	20cm	30cm	40cm	最大幅 (cm)	時間 (秒)
SIZE サイズ(cm)	Time is Seconds 時間(秒)					
60×110	5.9	8.5	—	—	25	9.3
85×120	8.3	12.5	18.8	—	37	20.3
100×140	12.0	16.5	20.3	30.3	45	30.8
100×160	14.2	21.0	29.0	39.5	45	41.5
100×185	16.5	26.5	37.2	49.0	45	51.8
100×220	19.4	33.4	45.6	54.0	45	55.6

エアーコンプレッサー / 7.5HP, 5.5KW, タンク250ℓ 使用時  
AIR COMPRESSOR : Used 7.5hp, 5.5kw, Tank capacity 250L




高強度  
High Strength



耐衝撃性  
Anti-Shock



耐水性  
Wet Strength



耐温性  
Temp Resistance



環境にやさしい  
Environmental Friendly



100%リサイクル  
100% Recycle



高顧客満足度  
Satisfied Customer



安全な輸送業務  
Happy Shipper



再利用可能  
(30~40回)  
Reusable



簡単な取扱い  
Easy to Handle









時間の節約  
Time Save



コストセーブ  
Cost Effective



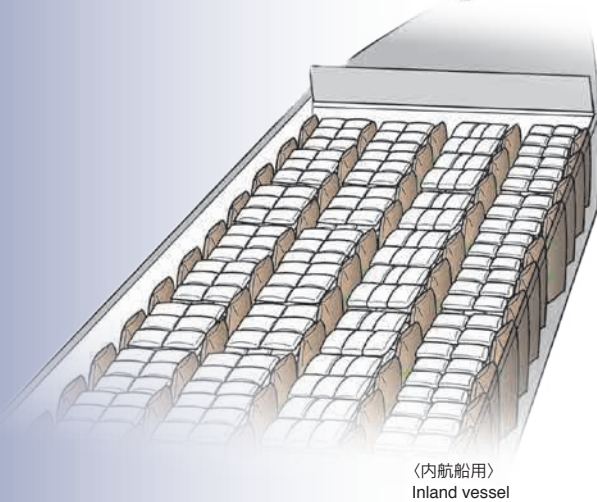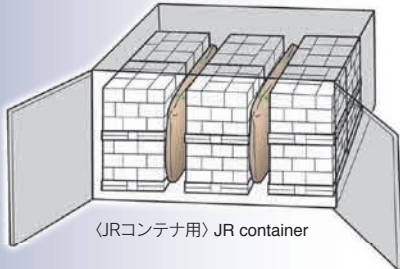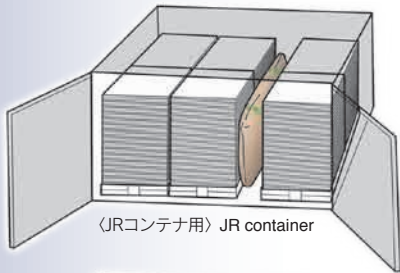

サイズ表

Size list

【ワンウェイ用】

ITEM No. 品番	SIZE サイズ(cm)	MAX. OCCUPY 最大隙間(cm)	TYPE タイプ	VALVE バルブ	QTY / CARTON 入数(pcs.)	CARTON SIZE カートンサイズ(cm)	STOCK 在庫
CP-60/110	60×110	25	N	高速反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	50	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	50	40×105×31.5	◎
CP-85/120	85×120	37	N	高速反復バルブ	45	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	45	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	45	40×105×31.5	◎
CP-100/140	100×140	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
CP-100/160	100×160	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
CP-100/185	100×185	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	※
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
CP-100/220	100×220	45	N	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			N	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎
			N	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	回転逆支弁	25	40×105×31.5	◎

【反復用】

ITEM No. 品番	SIZE サイズ(cm)	MAX. OCCUPY 最大隙間(cm)	TYPE タイプ	VALVE バルブ	QTY / CARTON 入数(pcs.)	CARTON SIZE カートンサイズ(cm)	STOCK 在庫
CP-60/110	60×110	25	L	反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			L	高速反復バルブ	50	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	40	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	40	40×105×31.5	※
CP-85/120	85×120	37	L	反復バルブ	45	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	45	40×105×31.5	◎
			M	反復バルブ	30	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	30	40×105×31.5	※
CP-100/140	100×140	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
CP-100/160	100×160	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
CP-100/185	100×185	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			M	反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
CP-100/220	100×220	45	L	反復バルブ	25	40×105×31.5	◎
			L	高速反復バルブ	25	40×105×31.5	※
			M	反復バルブ	20	40×105×31.5	◎
			M	高速反復バルブ	20	40×105×31.5	※

強度は、N<L<Mとなります。(N…ソフト、L…ミディアムソフト、M…ミディアム)  
在庫の◎は基本在庫有りとなります。(2011年4月現在) その他のサイズ、仕様もご提供できますのでご相談ください。  
予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

梱包材販売事業部  
株式会社 サンユー印刷

- 本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1  
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
- 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F  
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
- 成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内  
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp  
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp